

精密機器の輸出梱包に最適！

多層カートン用留め具「P-ジョイント」

P-ジョイントは、重量梱包とくに輸出梱包に多く用いられてきました：

- ・ きつく締まって、容易に開封できる
- ・ 繰り返し使うことができる
- ・ 100%プラスチック製、分別・廃棄が容易

という特長があります。

■写真は3層(AAA段)の使用例



本体をカートンの穴にさしこみ、内筒を入れます。



本体の羽部分が開いて、カートンを固定します。




カートンの厚み (t) により、3 種揃えました。

(t : 30mm、22mm、16mm、の 3 種(カートン厚))

■図面

本体Φ35.5 mm 部分を、予めカートンに開けた 35 mm の穴に差し込んで使用します。

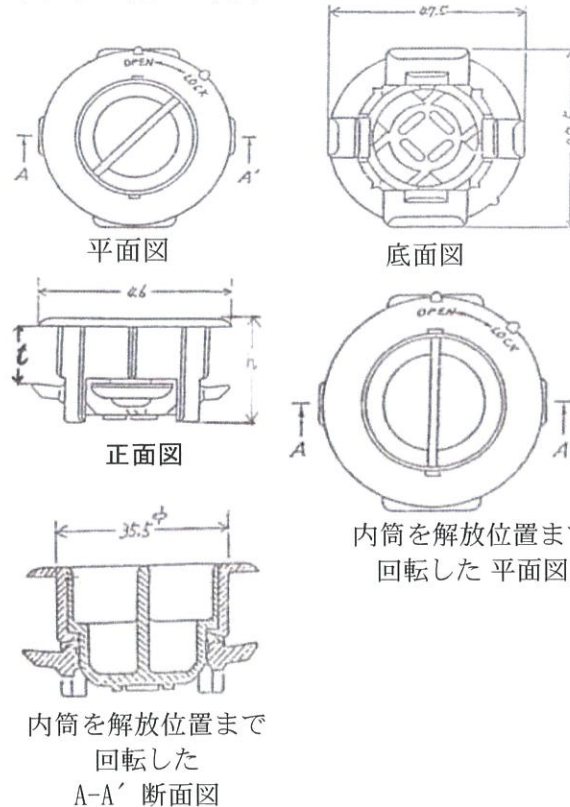

■荷姿：

ダンボール箱 サイズ共通(mm)

大きさ 365 (幅) × 365 (高) × 510 (奥行)

	1 ケース入数	1 ケース重量
30N	600	約 13.0 kg
22N	800	約 13.8 kg
22PN	800	約 11.0 kg
16PN	1000	約 11.5 kg

■製品詳細：

製品名	材料	単重量 g	高さ mm	※強度 kg
30N	ナイロン	18.88	39	155.1
22N	ナイロン	15.08	32	135.2
22PN	PP	11.73	32	60.4
16PN	PP	10.00	26	59.0

※ PP はポリプロピレン

※ 直径(最大径)は 4 製品共通 47.5mm

※ 強度は目安として下さい

(2010 年 7 月測定値改定)

※強度(荷重をかけて本体の羽部分が戻りカートンの固定が外れてしまう限界値)を測っている様子



■お問い合わせ先：

製造・販売

幸立化成工業株式会社

井口

TEL : 049-297-5611 FAX : 049-297-5615